Datasheet SAS-AF_INS

OLLAGNIER SCA

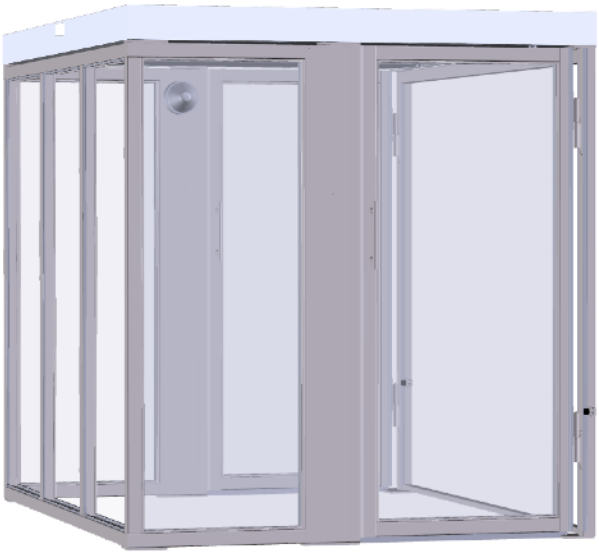

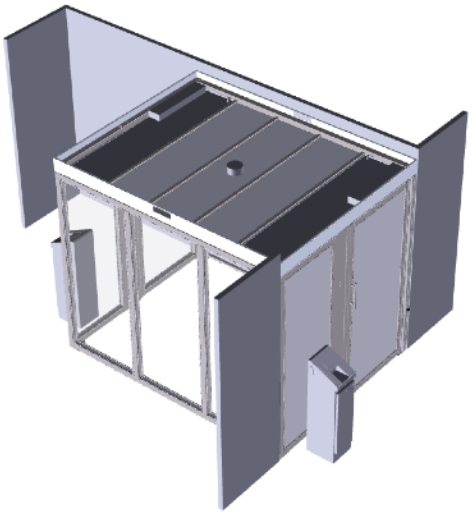

SAS Vitré Anti-Fraude - SAS-AF

Type INS

Système Anti-fraude
Passages matériels, vélos & accès de maintenance
Flux d'Entrée & Sortie

CONFIGURATION :

- **Renforcé motorisé** - largeur 1050, PMR ou sur-mesure
- **Automatique PMR** - largeur 1250 ou sur-mesure

EQUIPEMENTS DISPONIBLES :

- Ferme-porte (version manuelle)
- Motorisations (version automatique)
- Butées souples d'ouverture-fermeture réglables
- Paumelles mécano-soudées réglables en hauteur
- Informations (modèle renforcé motorisé) disponibles :
  - porte verrouillée
  - pênes sortis
  - détection clef
  - porte fermée
  - capot serrure

FONCTIONNEMENT :

- Ouverture manuelle ou automatique, jusqu'à 110°
- Fermeture **manuelle**, assistée par ferme-porte hydraulique, ou **automatique** via motorisation
- Version à serrure standard : déverrouillage mécanique par clef
- Version à serrure motorisée renforcée : déverrouillage électrique via contact sec délivré par lecteur de badge ou autre système de contrôle d'accès, report à distance, etc.

OPTIONS :

- Auvent de protection
- Eclairage à LED basse consommation
- Intégration couplée avec Tourniquet anti-fraude
- Affichage lumineux intuitif R/V pour le guidage des flux
- Revêtement et finition spéciaux (galvanisation à chaud, peinture rilsanée)
- Renforts soudés horizontaux
- Contact d'effraction
- Intégration de caméra IR 3D

Datasheet SAS-AF_INS

SAS-AF

SAS Vitré anti-fraude

CARACTERISTIQUES	SAS-AF Renforcé Motorisé	SAS-AF Auto PMR
Construction de la structure	Mécano-soudée ; Grilles latérales, toit en profil tubulaire carré 60*60*2 mm Vitrage feuilleté de sécurité 44.2 ou 66.4 *Vitrage pare-balles BR4/5/6/7 sur demande*	
Construction du(des) battant(s) de porte(s)	Mécano-soudée Cadre en profil tubulaire carré 60*60*2 mm - Vitrage feuilleté de sécurité 44.2 ou 66.4 *Vitrage pare-balles BR4/5/6/7 sur demande*	
Fonctionnement	Bi-directionnel à ouverture et fermeture manuelles (ferme-porte) ou automatiques (motorisations)	
Motorisations	-	x2 Opérateurs compacts
Système de verrouillage	Serrure **motorisée** type 21910 Autre réf. disponible sur demande	Serrure **motorisée** type 21910 Autre réf. disponible sur demande
Comportement en cas de coupure	Verrouillage automatique E/S	Verrouillage automatique E/S
Alimentation électrique	12V CC	230V AC (motorisations) + 12V CC (serrures)
Raccordement	En partie supérieure du toit	En partie supérieure du toit
Chemins de câbles	A l'intérieur de la structure	A l'intérieur de la structure
Installation	Equipement livre monté ; prêt à installer sur sol fini (chevilles chimiques hors fourniture)	

MATIERES & FINITIONS		
Acier S235 Sablage + Anti-corrosion + Thermolaquage RAL	V	V
Inox AISI 304 L - Dérochage + teinte RAL ou Brossage grain 220	V	V
Inox AISI 316 L - Dérochage + teinte RAL ou Brossage grain220	V	V

DIMENSIONS (mm)	STANDARD	PMR	SPECIFIQUE
Hauteur Totale	2200	2200	2200
Largeur Hors-tout	1050	1250	Sur demande
Largeur Utile de passage	**700**	**930**	Sur demande
Profondeur	2120	2120	Sur demande
Encombrement Total	1050 x 2200 x 2120	1250 x 2200 x 2120	Sur demande
Sens de passage	Bi-directionnel	Bi-directionnel	Bi-directionnel
Flux de passage moyen (personnes/min)	5 à 10	5 à 10	5 à 10

© OLLAGNIER SCA. Tous droits reservés. Document non contractuel

Tél. : +33 (0)1 55 53 00 80 - Fax : +33 (0)1 46 82 23 39 - @ : contact@ollagnier.fr
PA Les Gondoles - 114/126, Avenue d'Alfortville - F 94600 CHOISY-LE-ROI